

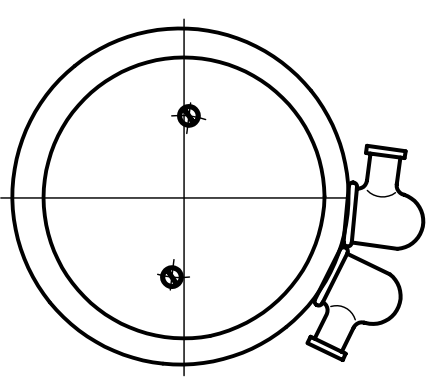
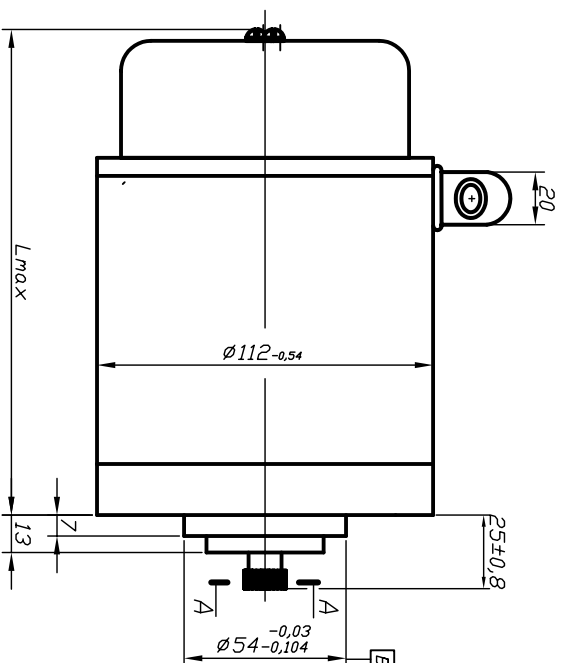


Электродвигатели ДП 112 ЕЖАИ.527244.001 ТУ постоянного тока с возбуждением постоянными магнитами

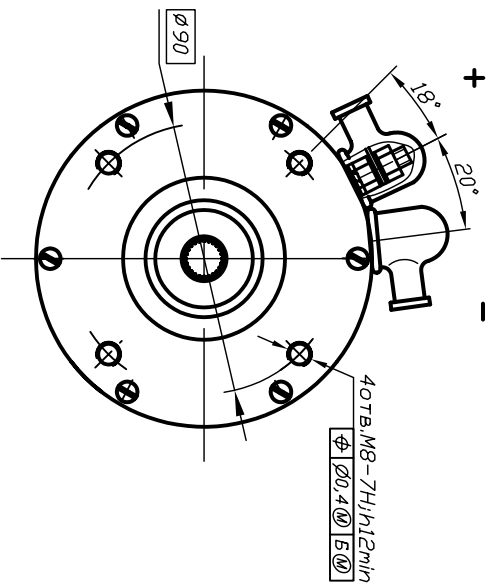

A-A (10:1)

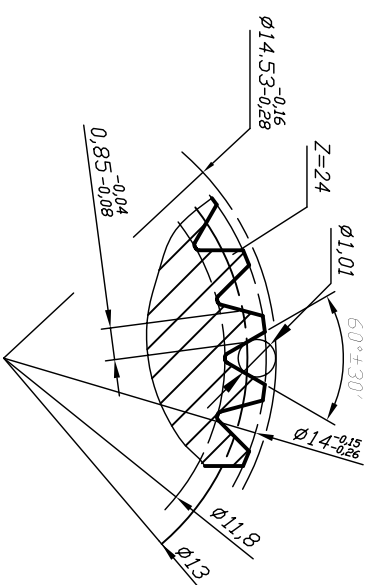

	ДП 112-600-3600-24	ДП 112-300-2000-24	ДП 112-250-7000-12	ДП 112-750-2000-24
Номинальное напряжение питания, В	24	24	12	24
Номинальная частота вращения, мин ⁻¹	(3600±250)	(2000±200)	(7000±400)	(2000±200)
Номинальный вращающий момент, Н.м	1,6	1,6	0,32	3,0
Номинальная мощность двигателя, Вт	600	300	250	750
Потребляемый ток, А, не более	38	26	31	45
Степень защиты	IP54	IP54	IP54	IP54
Климатическое исполнение	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2
Режим работы	кратковременный	кратковременный	кратковременный или продолжительный	кратковременный с длительностью включения до 10 мин
Суммарная длительность во включенном состоянии, часов, не менее	250	250	500	500
Масса, кг, не более	5,3	5,3	5,3	5,3
L max, мм	162	162	162	227